


符号 NO.	年月日 DATE	理由 REASON FOR REVISION	訂正者 REVISED BY.



口径 SIZE	$\phi d$	$\phi OD$	R	A	NL	HEX (A)	L	数量 QUANTITY
8A	7.6	11.0	1/4	12	34	17 (6)		
10A	10.0	15.0	3/8	13	36	21 (6)		
15A	13.2	18.5	1/2	16	42	26 (6)		
20A	19.2	25.5	3/4	18	47	32 (6)		
25A	25.0	32.6	1	20	52	38 (6)		
32A	32.3	40.5	1-1/4	22	56	46 (6)		
40A	38.5	47.0	1-1/2	23	60	54 (6)		
50A	51.5	61.5	2	25	66	63 (8)		
65A	63.5	76.5	2-1/2	28	73	80 (8)		

9					仕様 SPECIFICATIONS	工事番号 JOB No.	注文番号 ORDER No.
8					口径 NOMINAL DIAMETER	御注文先 CUSTOMER	殿
7					製作長さ ASSEMBLY LENGTH	数量 QUANTITY	
6					設計圧力 DESIGN PRESSURE	名称 NAME	ステンレス製フレキシブルチューブ STAINLESS FLEXIBLE HOSE
5					常用圧力 SERVICE PRESSURE	尺度 SCALE	型式 TYPE : CW-5000
4	線ブレード BRADE	SUS304	1	1重 SINGLE	設計温度 DESIGN TEMPERATURE	Free	
3	チューブ TUBE	SUS304	1	SSチューブ	常用温度 SERVICE TEMPERATURE	図面番号 DRAWING No.	日付 DATE
2	ブレード押え BRADE STOPPER	SUS304	2		最小曲半径 BEND RADIUS	CW-5000	検図 CHECKED BY
1	六角固定ニップル NIPPLE	FCMB	2		仕上 FINISH	上岡 九澤 上岡 KAMIOKA KUZAWA KAMIOKA	製図 DRAWN BY
符号 NO	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	耐圧試験(水圧) HYDRAULIC PRESSURE TEST	1.1	設計 DESIGNED BY
					気密試験 PNEUMATIC TEST		

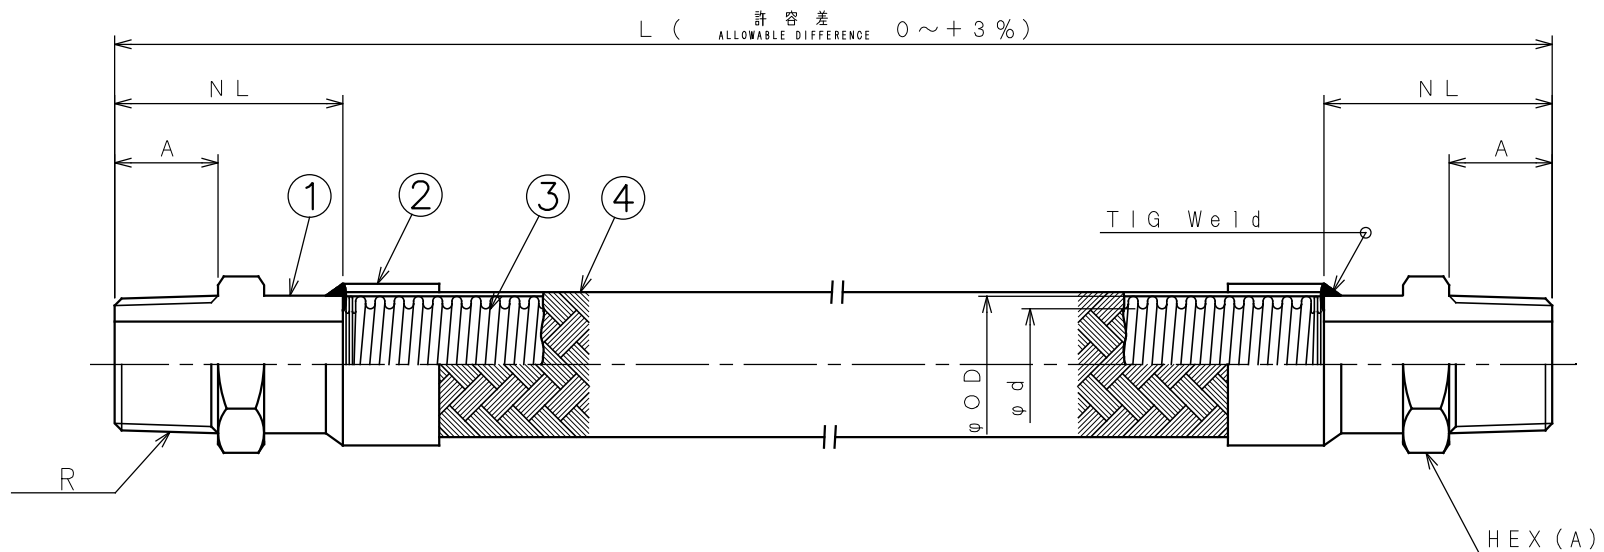

中日技研工業株式会社  
CHUNICHI GIKEN KOGYO CO., INC.