


符号 NO.	年月日 DATE	理由 REASON FOR REVISION	訂正者 REVISED BY

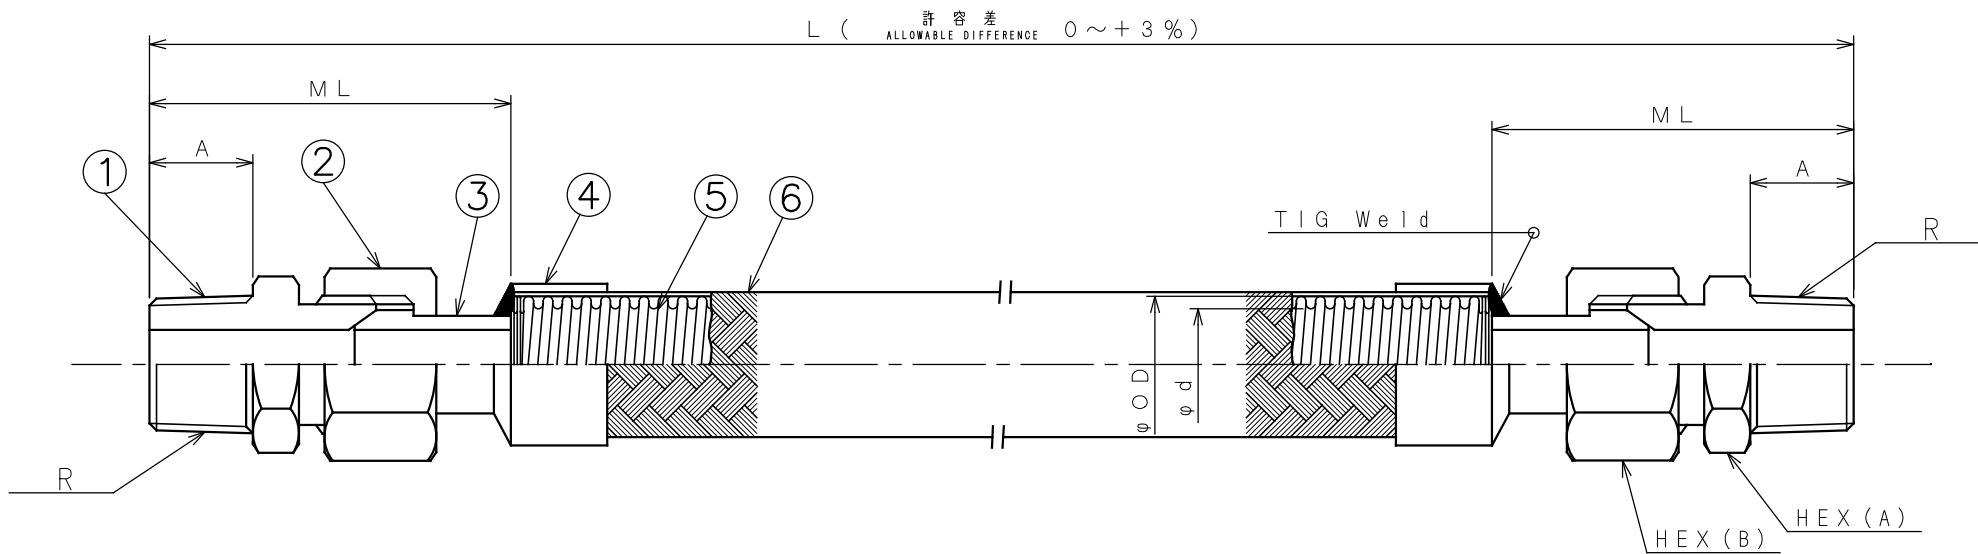

口径 SIZE	φ d	φ OD	R	A	ML	HEX (A)	HEX (B)	L	数量 QUANTITY
8A	7.6	11.0	1/4	12	44	14 (6)	17 (6)		
10A	10.0	15.0	3/8	13	50	17 (6)	22 (6)		
15A	13.2	18.5	1/2	16	58	22 (6)	27 (6)		
20A	19.2	25.5	3/4	18	63	28 (6)	32 (6)		
25A	25.0	32.6	1	19.5	72	36 (6)	38 (6)		
32A	32.3	40.5	1-1/4	22	78	46 (6)	50 (6)		
40A	38.5	47.0	1-1/2	23	82	50 (6)	55 (6)		
50A	51.5	61.5	2	25	95	63 (6)	70 (6)		

9					仕様 SPECIFICATIONS		工事番号 JOB No.	注文番号 ORDER No.	
8					φ NOMINAL DIAMETER	上記表 ABOVE MENTIONED TABLE	御注文先 CUSTOMER 殿		
7					製作長さ ASSEMBLY LENGTH		数量 QUANTITY		
6	線ブレード BRADE	SUS304	1	1重 SINGLE	FLUID 種		上記表	名称	ステンレス製フレキシブルチューブ
5	チューブ TUBE	SUS304	1	SSチューブ	設計圧力 DESIGN PRESSURE	1.0 MPa	常用圧力 SERVICE PRESSURE	尺度 SCALE	型式 TYPE : CW-6000M
4	ブレード押え BRADE STOPPER	SUS304	2		設計温度 DESIGN TEMPERATURE	100 °C	常用温度 SERVICE TEMPERATURE	Free	
3	スリーブ SLEEVE	SS400/SUS304	2		常用温度 SERVICE TEMPERATURE	°C	図面番号 DRAWING No.	日付 DATE	
2	袋ナット ADAPTOR (MALE)	SS400/SUS304	2		最小曲げ半径 BEND RADIUS	mm	CW-6000M 上岡 九澤 上岡		
1	アダプター ADAPTOR (MALE)	SS400/SUS304	2		仕上 FINISH		検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 設計 DESIGNED BY		
符号 NO	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	耐圧試験 (水圧) HYDRAULIC PRESSURE TEST	MPa	中技研工業株式会社 CHUNICHI GIKEN KOGYO CO.,INC		
					気密試験 PNEUMATIC TEST	1.1 MPa			