符号 NO.	年月日 DATE	理由 REASON FOR REVISION	訂正者 REVISED BY

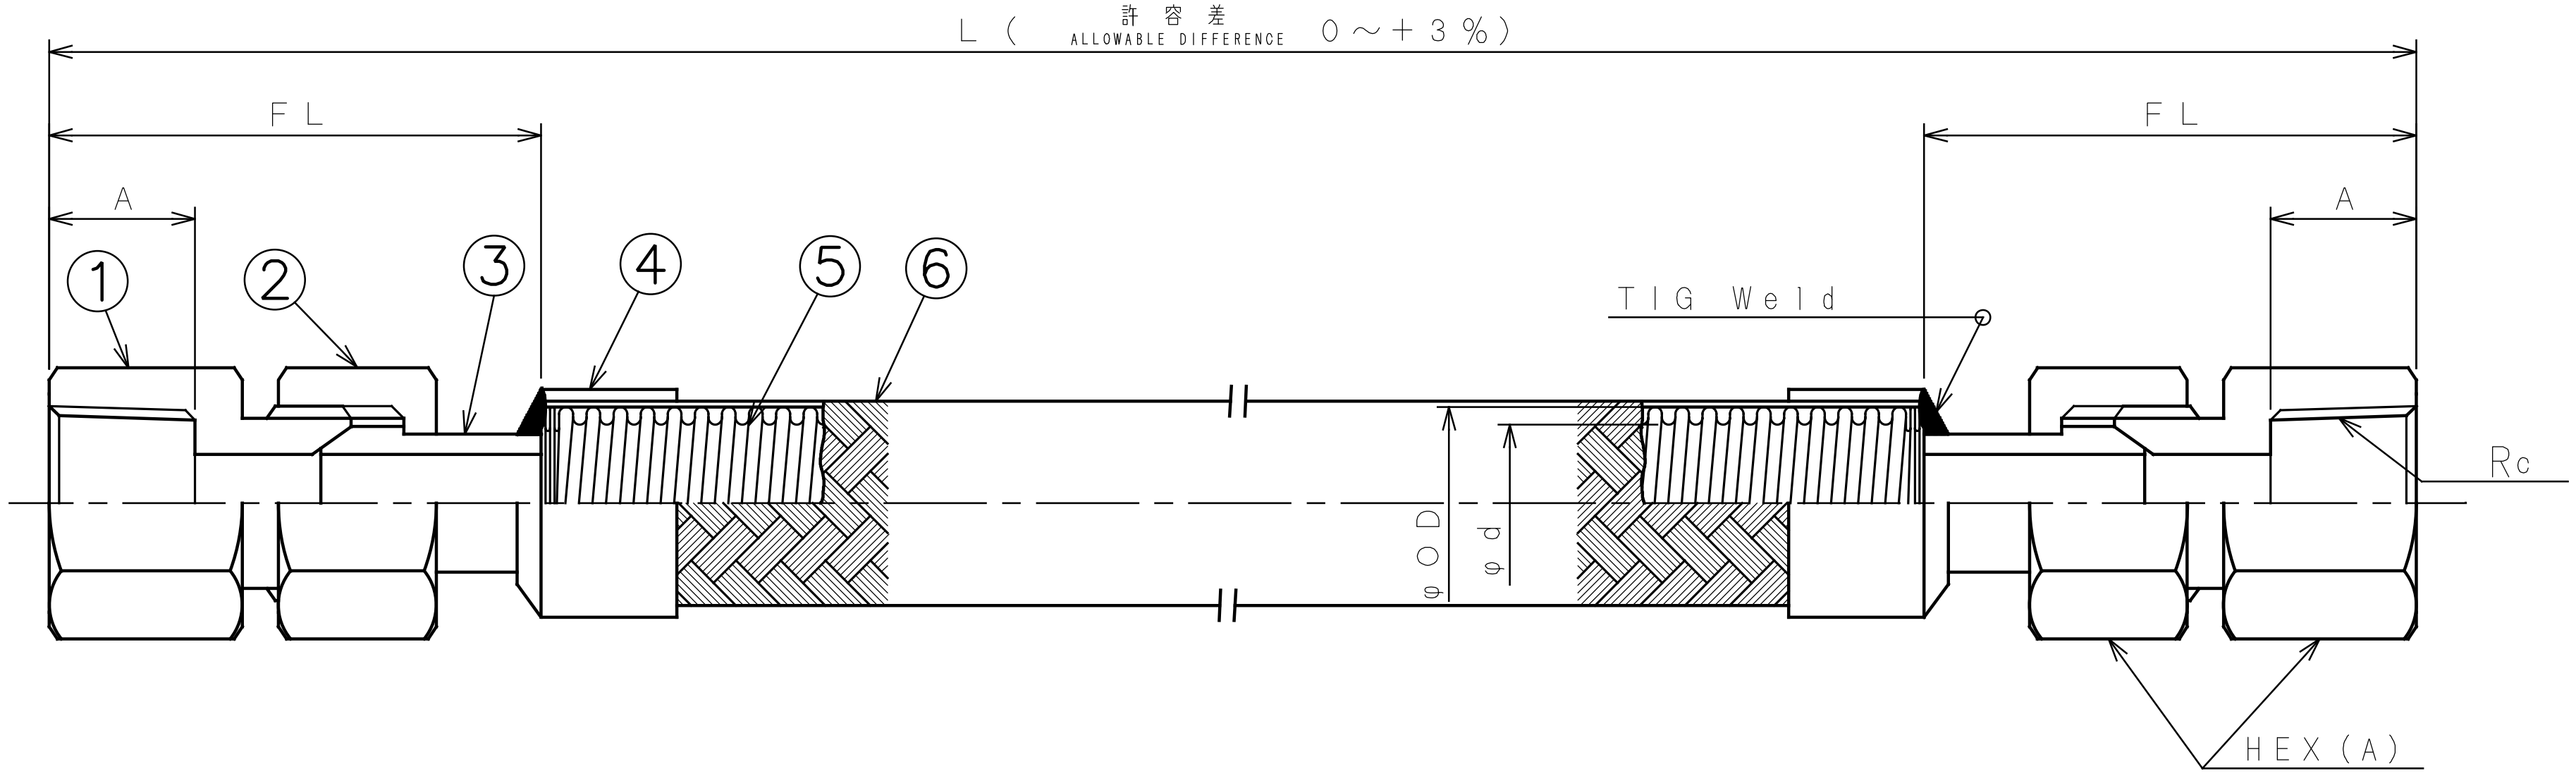

口径 SIZE	φd	φOD	Rc	A	FL	HEX（A）	L	数量 QUANTITY
8A	7.6	11.0	1/4	12	45	17（6）		
10A	10.0	15.0	3/8	13	49	22（6）		
15A	13.2	18.5	1/2	16	58	27（6）		
20A	19.2	25.5	3/4	18	63	32（6）		
25A	25.0	32.6	1	19.5	72	38（6）		
32A	32.3	40.5	1－1/4	22	78	50（6）		
40A	38.5	47.0	1－1/2	23	82	55（6）		
50A	51.5	61.5	2	25	95	70（6）		

符号 NO	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS
9				
8				
7				
6	線ブレード BRADE	SUS304	1	1重 SINGLE
5	チューブ TUBE	SUS304	1	SSチューブ
4	ブレード押え BRADE STOPPER	SUS304	2	
3	スリーブ SLEEVE	SS400/SUS304	2	
2	袋ナット NUT	SS400/SUS304	2	
1	メスアダプター ADAPTOR（FEMALE）	SS400/SUS304	2	

仕様 SPECIFICATIONS

項目	値	単位
口径 NOMINAL DIAMETER	上記表 ABOVE MENTIONED TABLE	
製作長さ ASSEMBLY LENGTH		mm
流体 FLUID		
設計圧力 DESIGN PRESSURE	1.0	MPa
常用圧力 SERVICE PRESSURE		MPa
設計温度 DESIGN TEMPERATURE	100	℃
常用温度 SERVICE TEMPERATURE		℃
最小曲げ半径 BEND RADIUS		mm
仕上 FINISH		
耐圧試験（水圧） HYDRAULIC PRESSURE TEST		MPa
気密試験 PNEUMATIC TEST	1.1	MPa

工事番号 JOB No.

注文番号 ORDER No.

御注文先 CUSTOMER　殿

数量 QUANTITY：上記表

尺度 SCALE：Free

名称 NAME：ステンレス製フレキシブルチューブ STAINLESS FLEXIBLE HOSE

型式 TYPE：CW－6000F

図面番号 DRAWING No.：CW－6000F

日付 DATE

検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY
上岡 KAMIOKA	九澤 KUZAWA	上岡 KAMIOKA

中日技研工業株式会社
CHUNICHI GIKEN KOGYO CO.,INC