


符号 NO.	年月日 DATE	理由 REASON FOR REVISION	訂正者 REVISED BY



口径 SIZE	φ d	φ OD	Rc	A	FL	HEX (A)	L	数量 QUANTITY
8A	7.6	11.0	1/4	12	45	17 (6)		
10A	10.0	15.0	3/8	13	49	22 (6)		
15A	13.2	18.5	1/2	16	58	27 (6)		
20A	19.2	25.5	3/4	18	63	32 (6)		
25A	25.0	32.6	1	19.5	72	38 (6)		
32A	32.3	40.5	1-1/4	22	78	50 (6)		
40A	38.5	47.0	1-1/2	23	82	55 (6)		
50A	51.5	61.5	2	25	95	70 (6)		

9					仕様 SPECIFICATIONS		工事番号 JOB No.	注文番号 ORDER No.	
8					口径 NOMINAL DIAMETER	上記表 ABOVE MENTIONED TABLE	御注文先 CUSTOMER 殿		
7					製作長さ ASSEMBLY LENGTH	mm	数量 QUANTITY		
6	線ブレード BLADE	SUS304	1	1重 SINGLE	FLUID 種		上記表	名称	ステンレス製フレキシブルチューブ STAINLESS FLEXIBLE HOSE
5	チューブ TUBE	SUS304	1	SSチューブ	設計圧力 DESIGN PRESSURE	1.0 MPa	尺度 SCALE	型式 TYPE	CW-6100F
4	ブレード押え BLADE STOPPER	SUS304	2		常用圧力 SERVICE PRESSURE	MPa	Free		
3	スリーブ SLEEVE	SS400/SUS304	2		設計温度 DESIGN TEMPERATURE	100 °C	図面番号 DRAWING No.	日付 DATE	
2	袋ナット NUT	SS400/SUS304	2		常用温度 SERVICE TEMPERATURE	°C	CW-6100F	上岡 九澤 上岡	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 設計 DESIGNED BY
1	メスアダプター ADAPTOR (FEMALE)	SS400/SUS304	2		最小曲げ半径 BEND RADIUS	mm			
符号 NO.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	仕 FINISH	上			
					耐圧試験 (水圧) HYDRAULIC PRESSURE TEST	MPa			
					気密試験 PNEUMATIC TEST	1.1 MPa			

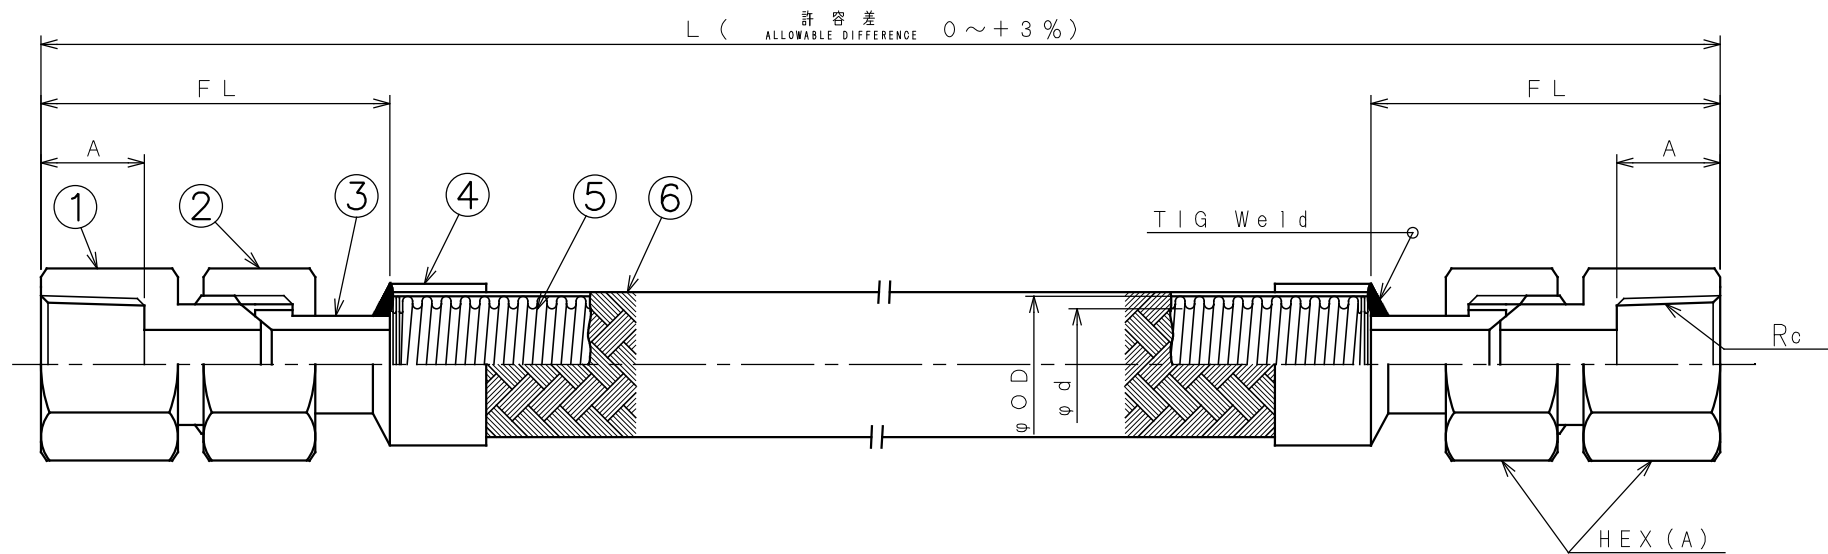

中日技研工業株式会社
CHUNICHI GIKEN KOGYO CO., INC.